


実際の作業では軍手等をご使用ください

エンジン停止直後は
点火プラグが熱くなっていますので
ご注意ください

ゴムキャップを外します



ゴムキャップを外すと
点火プラグがあります

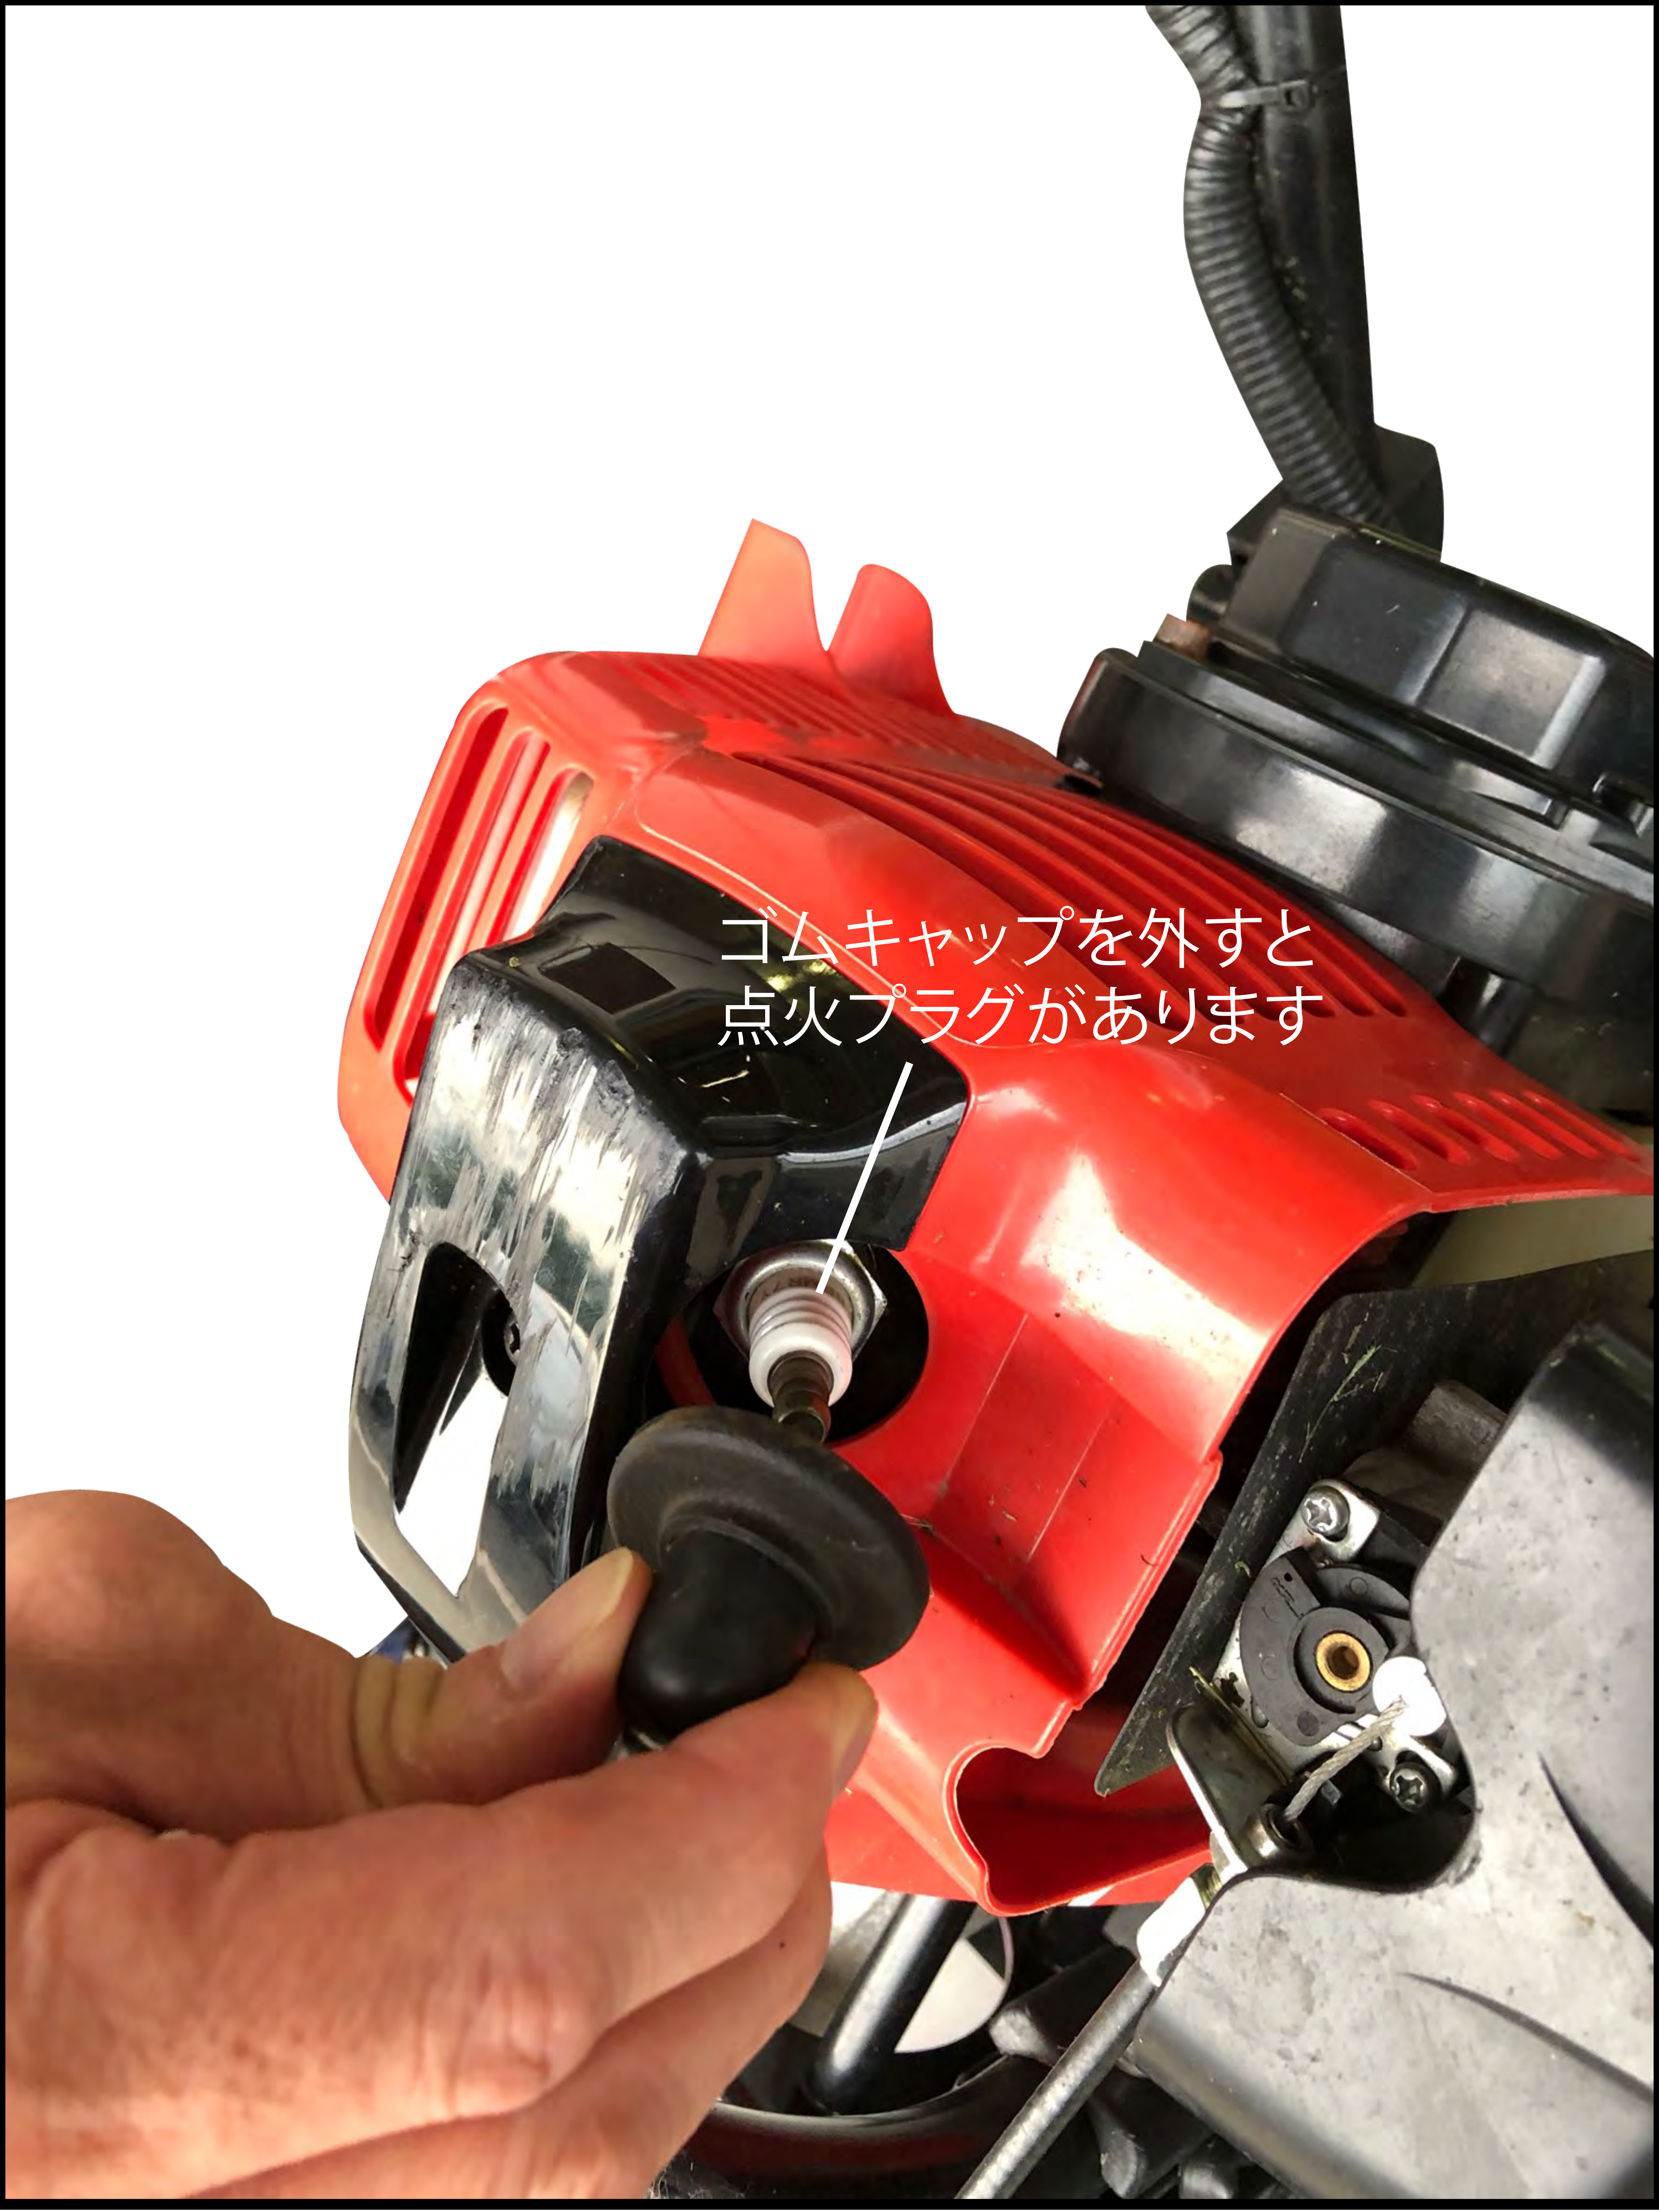

点火プラグ





緩める

※固くて回りにくい時はプラグレンチの柄を叩き、衝撃を加えてください
(その際は軍手等をご使用ください)

点火プラグが濡れているかどうか確認します
※写真は濡れている状態



点火プラグ取付口も濡れています





指で触れてみると…



点火プラグが濡れていると
燃料が指に付きます



点火プラグに付いた
燃料を布等でふき取り
十分乾かしてから
取り付けます

締める

※締め過ぎないようにご注意ください